

Standardowa blokada linkowa

CLI-301 / CLI-302

BLOKADY LINKOWE LOTO

Blokada linkowa do zabezpieczania zaworów, zasuw, przepustnic, odłączników i wyłączników. Dwa warianty linki: stalowa CLI-301 oraz nylonowa CLI-302. Możliwość założenia do 5 klódek LOTO.

CLI-301 linka stalowa



CLI-302 linka nylonowa



NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	CLI-301	CLI-302
Rodzaj linki	stalowa bez osłony z tworzywa	nylonowa
Średnica linki	Ø 4 mm	Ø 3 mm
Długość linki - standard	1,8 m	1,8 m
Liczba miejsc do założenia klódek	5	5
Gabaryty (wys. × szer. × gr.)	128 × 80 × 20 mm	
Materiał korpusu	tworzywo	
Kolor korpusu	czerwony	

WARIANT NA ZAMÓWIENIE

CLI-302: linka nylonowa o dowolnej długości na zamówienie. Wymaganą długość należy podać w zapytaniu.

ZASTOSOWANIE

CLI-301: zawory, zasuw i przepustnice.

CLI-302: również odłączniki i wyłączniki. Linka Ø 3 mm umożliwia blokowanie elementów z małymi otworami, np. wyłączników silnikowych.

ZASADA DZIAŁANIA

- 1 Przeprowadź linkę przez punkty wymagające odcięcia.
- 2 Wprowadź linkę do korpusu i wyreguluj jej długość.
- 3 Napnij linkę i zablokuj mechanizm.
- 4 Załóż od 1 do 5 klódek LOTO.

WYMIARY

Wysokość	128 mm
Szerokość	80 mm
Grubość	20 mm




Zastosowanie i wymiary


CLI-301 / CLI-302

BLOKADY LINKOWE LOTO

RYSUNEK WYMIAROWY

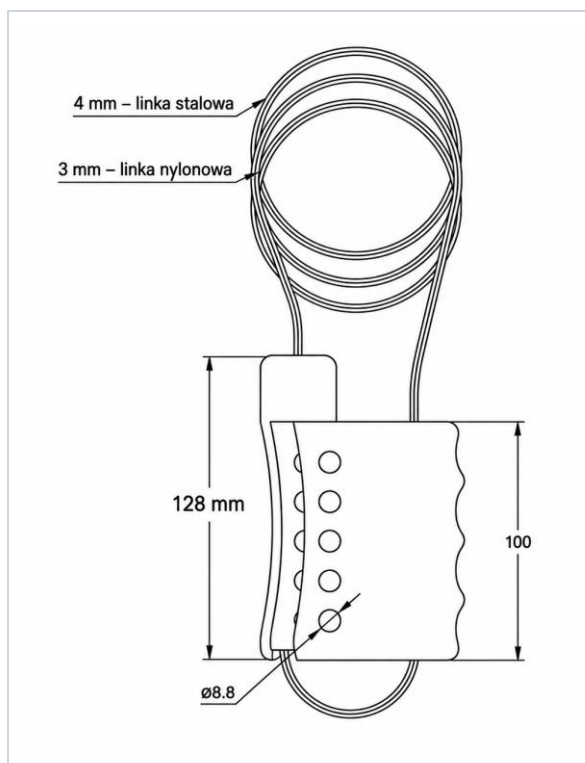

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

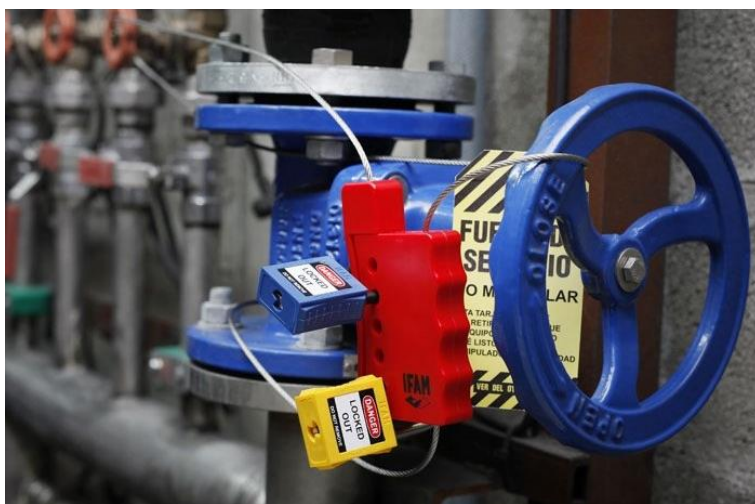

Blokowanie koła zaworu linką stalową.



Zabezpieczenie uchwytów szafy;
widoczna linka stalowa.



Blokowanie wyłączników linką nylonową.

