

Blokada linkowa regulowana CLA-101K

BLOKADY LINKOWE LOTO

Regulowana blokada linkowa do zabezpieczania wielu punktów odcięcia energii. Przeznaczona do zaworów, przepustnic, zasuw, wyłączników, odłączników i innych elementów, w których zastosowanie klasycznej blokady jest utrudnione.




NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE

Kod produktu	CLA-101K
Typ	blokada linkowa regulowana
Długość linki - standard	1,8 m
Długość linki - opcja	dowolna długość do 5 m
Średnica linki - standard	Ø 4 mm
Wariant linki	stalowa powlekana winylem / nylonowa
Liczba miejsc na kłódki	4
Średnica otworów	Ø 8 mm
Wymiary korpusu	ok. 68 × 70 mm
Materiał korpusu	tworzywo termoplastyczne
Zakres temperatur korpusu	-46°C do +149°C*
Kolor	czerwony

ZASTOSOWANIE


Do blokowania elementów odcinających energię w instalacjach i maszynach, szczególnie gdy jednym zabezpieczeniem należy objąć kilka punktów lub element ma nietypową geometrię.



ZASADA DZIAŁANIA

- 1 Przeprowadź linkę przez punkty wymagające odcięcia.
- 2 Wprowadź linkę do korpusu i wyreguluj jej długość.
- 3 Napnij linkę i zablokuj mechanizm.
- 4 Załóż od 1 do 4 kłódek LOTO.

WYMIARY

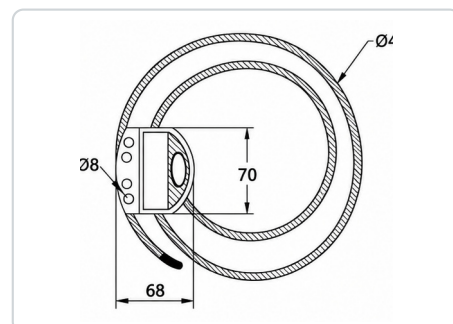

Wymiary zgodnie z rysunkiem: korpus ok. 68 × 70 mm; linka standardowa Ø 4 mm.

WARIANTY WYKONANIA

Standardowo CLA-101K jest wyposażona w stalową, wielożyłową linkę z przezroczystą powłoką winylową. Na zamówienie dostępna jest linka o indywidualnej długości (do 5 m) oraz wariant z linką nylonową. Długość i rodzaj linki należy określić przy zamówieniu.

* Zakres temperatur podany dla standardowej wersji produktu zgodnie z danymi katalogowymi. Parametry wariantów specjalnych mogą się różnić.

